

BLUEVOLUTION



ORO KONDICIONIERIŲ IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2023-1

Galioja nuo 2023 m. balandžio. 1 d.



UAB „Šiluma ir vanduo“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

UAB „Šiluma ir vanduo“, įmonės kodas 302537870, PVM mokėtojo kodas LT100005581917.
A/S LT967044060007619951, 70440 AB SEB bankas.

SVARBI INFORMACIJA

Prekių kainos, apmokėjimo sąlygos ir pristatymo terminai:

- Pateiktos kainos yra REKOMENDUOJAMOS mažmeninės Eur be PVM. Dėl sau priklausančių nuolaidų prašome kreiptis į savo vadybininkus. Taip pat šalia yra pateiktos REKOMENDUOJAMOS internetinės kainos (Eur su PVM) tiems klientams, kurie talpina DAIKIN produkcijos kainas internetinėje erdvėje. Prašome jomis vadovautis.
- Apmokėjimas už prekes atliekamas pervedant pinigus į UAB "Šiluma ir vanduo" sąskaitą banke arba grynais pinigais prekių atsiėmimo metu.
- Prekių atsiėmimas iš sandėlio Klaipėdoje. Atskiru susitarimu, už papildomą mokestį, prekės gali būti pristatomos visoje Lietuvoje.

Garantijos:

- DAIKIN oro kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo įrangai suteikiama 3 metų garantija nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos;

Garantija galioja tik šiais atvejais:

- įranga turi būti parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montavimo meistras ir/arba įmonės;
- sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika ne mažiau, kaip vieną kartą per metus ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos techninė profilaktika apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir išorinių oro kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinais profilaktikos darbais. Vėdinimo įrangos techninė profilaktika privalo būti atliekama pagal įrangos gamintojo pateiktus reikalavimus.

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (R32)

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI STYLISH FTXTA-BW/B+RXTA-B	4
SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FTXTM-R + RXTM-R.....	5
SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI COMFORA FTXTP-M + RXTP-R.....	6
GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FVXM-A + RXTP-R.....	7

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI URURU SARARA FTXZ-N + RXZ-N.....	8
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA FTXJ-AW/S/B + RXJ-A	9
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI STYLISH FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B.....	10
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FTXM-R + RXM-R(9)	11
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI COMFORA FTXP-M(9) + RXP-M	12
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI SENSIRA FTXF-D + RXF-D.....	13
SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FVXM-A/RXM-R(9).....	14
SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-R(9).....	15
SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-R(9).....	16
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-R(9).....	17
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-R(9).....	18
SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R.....	19
SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-R(9).....	20

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI MXM-A.....	21
MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI.....	22
SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/BS/BT/BB	22
SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S.....	22
SIENINIS PERFERA C/FTXM-R	23
SIENINIS COMFORA FTXP-M9	23
PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A	23
KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B.....	24
KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9	24
ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA).....	25
ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)	25
PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9	26
PALUBINIS FHA-A9	26

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A.....	27
SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1	28
SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A	29
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A	30
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A	31
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1	32
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D	33
SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1	34
SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A.....	35
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1.....	36
SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A	37

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĒDINIMO ĮRANGA

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO	
KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9.....	38
PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8	39



BLUEEVOLUTION



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI STYLISH FTXTA-BW/B+RXTA-B



*BW - balta vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30BW*	FTXTA30BB*
	Lauko blokas		RXTA30B	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.9	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.7	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10	
SEER	Šaldyme	W/W	7.63	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	714	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.71	
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2170	2245
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2363</i>	<i>2445</i>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FTXTM-R + RXTM-R



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30R	FTXTM40R	
	Lauko blokas		RXTM30R	RXTM40R	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.7	1.2/4.0/7.2	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.6	5.0	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.2	4.5	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6	4.0	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	0.9/4.0/5.1	
SCOP	Šildyme	W/W	5.12	5.30	
SEER	Šaldyme	W/W	7.60	7.70	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	750	1050	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45	19/22/31/46	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49		
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292	
	Lauko blokas	mm	763x551x312		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	38		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.74	1.08	
	Automatinis jungiklis	A		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2025	2375	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2205</i>	<i>2586</i>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI COMFORA FTXTP-M + RXTP-R



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25M		FTXTP35M	
	Lauko blokas		RXTP25R		RXTP35R	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2		1.2/4.0/6.7	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	3.5		4.3	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.3		3.8	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9		3.3	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/4.0		0.8/3.5/4.4	
SCOP	Šildyme	W/W	4.93		4.81	
SEER	Šaldyme	W/W	7.10		7.20	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	672		684	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			
	Lauko blokas	mm	763x551x312			
Svoris	Vidinis blokas	kg	9			
	Lauko blokas	kg	38			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65		0.92	
	Automatinis jungiklis	A			16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1596		1732	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1738</i>		<i>1886</i>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FVXM-A + RXTP-R



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A
	Lauko blokas		RXTP25R	RXTP35R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/5.7	1.2/4.0/6.2
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	3.67	4.02
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.22	3.46
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.91	3.02
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/2.5/4.2	1.4/3.5/4.3
SCOP	Šildyme	W/W	4.70	4.60
SEER	Šaldyme	W/W	6.50	6.10
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	552	588
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	17	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R-32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.83	1.13
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2357	2601
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2567</i>	<i>2832</i>


WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI URURU SARARA FTXZ-N + RXZ-N

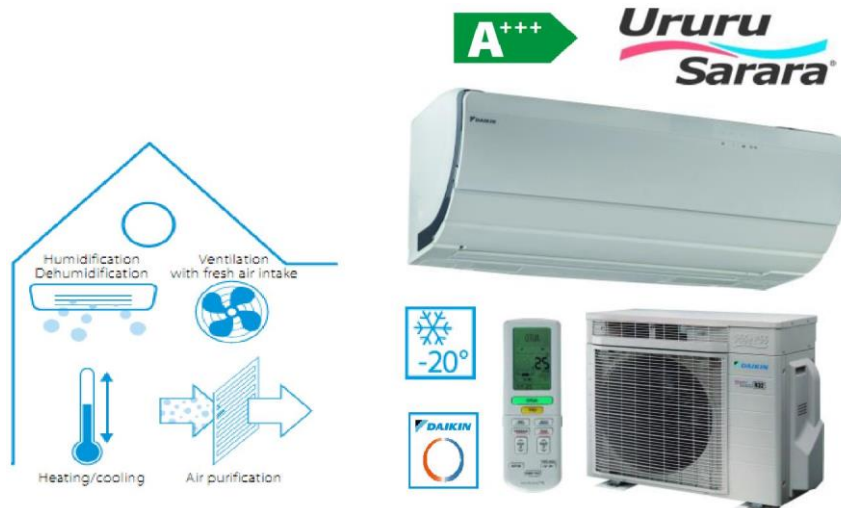

Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Šaldyme	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildyme	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	702	798	864
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 43 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3756	3888	4379
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>4090</i>	<i>4234</i>	<i>4769</i>

WiFi modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM	109
--	------------



BLUEEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA FTXJ-AW/S/B + RXJ-A



*AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*
			Lauko blokas		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x408		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33		49		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
Automatinis jungiklis	A	10				13	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2359	2490	2708	2970	3047
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2569</i>	<i>2712</i>	<i>2949</i>	<i>3234</i>	<i>3318</i>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI STYLISH FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B



*AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20AW*	FTXA25AW*	FTXA35AW*	FTXA42AW*	FTXA50AW*	
			FTXA20BS*	FTXA25BS*	FTXA35BS*	FTXA42BS*	FTXA50BS*	
		FTXA20BT*		FTXA25BT*		FTXA35BT*		
		FTXA20BB*		FTXA25BB*		FTXA35BB*		
		Lauko blokas		RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33	
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	660	690	714	876	906	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48		
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189					
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373			
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				50	
	Lauko blokas	kg	32			50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				30 / 20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	
	Automatinis jungiklis	A	10	13				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2162	2282	2479	2719	2806	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2354</i>	<i>2485</i>	<i>2700</i>	<i>2961</i>	<i>3056</i>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FTXM-R + RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.433.434.0	1.734.235.0	1.735.036.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.434.035.2	1.735.436.0	1.735.837.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	8.65			7.85	7.41	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10			4.71		4.30	4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++3A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	630		678	744	948	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48			47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49		48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272				998x299x292			
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373			954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10				14.5			
	Lauko blokas	kg	32			49		55		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"				1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"	
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	1150 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 3 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 25							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo privedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57	
	Automatinis jungiklis	A	10	13			16		20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1555	1660	1889	1987	2282	3134	3920	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1693	1808	2057	2164	2485	3413	4269	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI COMFORA FTXP-M(9) + RXP-M



Modelis	Vidinis blokas		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	658x550x275			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26		28	46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	15 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.52	0.69	1.01	1.58	1.93	2.69
	Automatinis jungiklis	A	16		20		20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1354	1518	1627	2020	2228	2479
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1475</i>	<i>1653</i>	<i>1772</i>	<i>2200</i>	<i>2426</i>	<i>2700</i>

WIFI modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM	109
---	-----



BLUEEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI SENSIRA FTXF-D + RXF-D



Modelis	Vidinis blokas		FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
	Lauko blokas		RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.50			6.50	6.21	6.15	5.15
SCOP	Šildyme	W/W	4.20			4.30	4.06		3.81
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m ³ /h	624		714	768	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343				870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9	13.5		
	Lauko blokas	kg	24			28	46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"				1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32						
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	420 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20						
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12				30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo priedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.78	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77
	Automatinis jungiklis	A	16				20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			948	981	1136	1367	1588	1973	2260
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1032	1068	1237	1489	1729	2149	2461

WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM

109



BLUEEVOLUTION



SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FVXM-A/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1	
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30	
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)		m ³ /h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238			
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	17			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		°C			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49	
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2173	2490	2828	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2366</i>	<i>2712</i>	<i>3080</i>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.5	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildyme	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2064	2413	3014
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2248</i>	<i>2628</i>	<i>3282</i>
Grotelių BYCQ140E (balta/pilka) mažmeninė kaina Eur be PVM*			317		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		

* Apdailinė panelė taip pat galima visiškai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su saviminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su saviminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



BLUEEVOLUTION



SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1736	2009	2348	2937
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1891</i>	<i>2188</i>	<i>2557</i>	<i>3198</i>
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM						196
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM						208
Steninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM						218
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM						262
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM						229



BLUEEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.4	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1660	2108	2501	3145
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1808</i>	<i>2296</i>	<i>2724</i>	<i>3425</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM 218

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM 273

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM 229



BLUEEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildyme	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2304	2675	3265
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2509</i>	<i>2913</i>	<i>3556</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
---	------------

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
--	------------

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
--	------------



BLUEEVOLUTION



SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Šaldyme	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildyme	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A+/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2872	3309	4084
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>3128</i>	<i>3604</i>	<i>4447</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM **218**

Distancinio IR pulto BRC7GA53 mažmeninė kaina Eur be PVM **393**

WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM **229**



BLUEEVOLUTION



SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522			960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48			49
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200			1190x620(720*)x200
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373
Svoris	Vidinis blokas	kg	23			30
	Lauko blokas	kg	32			50
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1791	2064	2457	3047
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1950</i>	<i>2248</i>	<i>2676</i>	<i>3318</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	218
---	------------

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	273
--	------------

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	229
--	------------

* Aukštis su pastatymo kojomis



BLUEEVOLUTION



MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI



SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/BS/BT/BB

stylish

Modelis		CTXA15AW*	FTXA20AW*	FTXA25AW*	FTXA35AW*
		CTXA15BS*	FTXA20BS*	FTXA25BS*	FTXA35BS*
		CTXA15BT*	FTXA20BT*	FTXA25BT*	FTXA35BT*
		CTXA15BB*	FTXA20BB*	FTXA25BB*	FTXA35BB*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas šaldyme (max.)	m ³ /h	660		690	714
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/32/39		19/25/33/40	19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		874	961	1016	1103
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**		952	1047	1106	1201

Modelis		FTXA42AW*	FTXA50AW*
		FTXA42BS*	FTXA50BS*
		FTXA42BT*	FTXA50BT*
		FTXA42BB*	FTXA50BB*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas šaldyme (max.)	m ³ /h	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		1125	1136
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**		1225	1237

* AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė; BT - juodmedžio; BB - juoda.

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S

Modelis		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW	FTXJ50AW*
		FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS	FTXJ50AS*
		FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas šaldyme (max.)	m ³ /h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		1103	1168	1267	1289	1299
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**		1201	1272	1380	1404	1415

* MW - balta vidinio bloko panelė; MS - sidabrinė vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



SIENINIS PERFERA C/FTXM-R

perfera



Modelis		CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas šaldyme (max.)	m ³ /h	630			678
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10			
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		579	633	666	732
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		<i>631</i>	<i>689</i>	<i>725</i>	<i>797</i>
Modelis		FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas šaldyme (max.)	m ³ /h	744	948	1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10	998x299x292 / 14,5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		764	885	1267	1594
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		<i>832</i>	<i>964</i>	<i>1380</i>	<i>1736</i>

*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

SIENINIS COMFORA FTXP-M9

comfora



Modelis		FTXP20M9*	FTXP25M9*	FTXP35M9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	624		690
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8.5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		415	502	579
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		<i>452</i>	<i>547</i>	<i>631</i>

WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM

109

*FTXP-M9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 2MXM68N, 3MXM52N7 ir 3MXM68N9 lauko blokais

PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A

perfera



Modelis	Vidinis blokas	CVXM20A*	FVXM25A*	FVXM35A*	FVXM50A*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	528		564	708
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	700x600x210 / 14			
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		1125	1190	1332	1431
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>		<i>1225</i>	<i>1296</i>	<i>1451</i>	<i>1558</i>

*FVXM-A vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 3MXM40N7 ir 3MXM52N7 lauko blokais

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



BLUEEVOLUTION



KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	840x204x840 / 18		
	Apdailinės grotelės	950x50x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		906	1016	1147
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>987</i>	<i>1106</i>	<i>1249</i>
Grotelių BYCQ140E (balta/pilka) mažmeninė kaina Eur be PVM*		317		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		218		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM		240		
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM		229		

* Apdailinė panelė taip pat galima visiškai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5	
	Apdailinės grotelės	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		753	852	950	1070
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>820</i>	<i>928</i>	<i>1035</i>	<i>1165</i>
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM		196			
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM		208			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		218			
Distancinio IR pulto BRC7F530W MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM		262			
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM		229			



BLUEEVOLUTION



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		677	950	1103	1278
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>737</i>	<i>1035</i>	<i>1201</i>	<i>1392</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		218			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		273			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		229			



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	700x245x800 / 28 1		700x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1147	1278	1398
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>1388</i>	<i>1546</i>	<i>1692</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		218		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PV		273		
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM		229		



BLUEEVOLUTION



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		808	906	1059	1179
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>880</i>	<i>987</i>	<i>1153</i>	<i>1284</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM				218	
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM				273	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM				229	

** Aukštis su pastatymo kojomis



PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas Maks.	m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	960x235x690 / 25		1270x235x690 / 31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1714	1911	2217
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>1867</i>	<i>2081</i>	<i>2414</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM				218
Distancinio IR pulto BRC7GA53 mažmeninė kaina Eur be PVM				392
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM				229



BLUEVOLUTION



SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarplaukinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2592	2944	3305
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2823</i>	<i>3206</i>	<i>3599</i>
Grotelių BYCQ140E (balta/pilka) mažmeninė kaina Eur be PVM*			317		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240		
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		

* Apdailinė panelė taip pat galima visiškai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su saviminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su saviminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80
SCOP	Šildyme	W/W	4.22	4.53	4.34	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	894	1632		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5.5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokiniis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.92	3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3757	4350	4862	5435
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4091	4737	5295	5919
Grotelių BYCQ140E (balta/pilka) mažmeninė kaina Eur be PVM*			317			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218			
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240			
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229			

* Apdailinė panelė taip pat galima visiškai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



BLUEEVOLUTION



SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FFA50A9+RZAG35A) optimaliausiai sistemai dirbti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildyme	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2542	2883	3235
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2768	3140	3523
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM			196		
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			262		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		



BLUEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FDXM50F9+RZAG35A) optimaliausiai sistemai dirbti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21 28		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2632	3024	3426
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2866</i>	<i>3293</i>	<i>3731</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			273		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		



BLUEEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Šildyme	W/W	4.10		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2813	3185	3536
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3063	3468	3851
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			273		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		



BLUEEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbu.

Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.22	6.47	6.19	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.20	4.36	4.12	4.11
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4049	4702	5214	5817
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>4409</i>	<i>5120</i>	<i>5678</i>	<i>6335</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			273			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229			



BLUEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D



Taip pat galima FDA125A kombinacijos su pigesniais RZASG125MV(Y)1 lauko blokais.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildyme	W/W	4.08	3.59	3.55
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	85	120	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18 -20 ÷ 46 / -20 ÷ 15		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		380V/3f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	3x4.0	
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5455	8861	10077
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>5940</i>	<i>9650</i>	<i>10974</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*			273	-	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229		

** IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1



BLUEVOLUTION



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FTXM50R+RZAG35A, arba FAA100A/RZAG71NV1) optimaliausiai sistemai darbu.

DUTY ROTATION galimas tik su kombinacijoje su FAA-B blokais.

Taip pat galimos FAA-B kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir AZAS-MV(Y)1 lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R	FAA71B	FAA100B	
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NY1	
Šaldymo galia		kW	3.5	5.0	6.0	6.8	9.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.0	7.5	10.8	
SEER	Šaldyme	W/W	7.70	7.41	6.90	6.58	6.42	
SCOP	Šildyme	W/W	4.60		4.35	4.02	4.01	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	738	1026	1062	1080	1560	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	40/42/45	41/45/49	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	40/42/45	41/45/49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50	46	47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50	48	50	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292		1050x290x238	1200x340x240	
	Lauko blokas	mm	870x734x373			1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5		13	17	
	Lauko blokas	kg	52			81	85	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)			3200 (40)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30			55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24			-20 ÷ 52/-20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis				380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galinumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94	2.08	3.57	
	Automatinis jungiklis	A	16			20	16	
Rekomenduojama mažm. kaina Eur be PVM			2431	2823	3416	4280	5134	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2647	3074	3720	4661	5591	
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM							218	
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*			262				-	
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM**							481	
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM**							481	
WIFI modulio BRP069C2 mažmeninė kaina Eur be PVM***							229	

* BRC073A1 pultas galimas tik su FTXM-R/RZAG-A įrenginiais. Rotacija su šiuo pultu negalima.

** BRC7EB518 pultas galimas tik su FAA-A/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais.

*** BRP069A81 WI-FI modulis galimas tik su FAA-A/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais. FTXM-R/RZAG-A įrenginiams WI-FI modulis jau yra vidinio bloko komplekte.



BLUEVOLUTION



SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FHA50A9+RZAG35A) optimaliausiai sistemai darbu.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3335	3767	4290
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>3632</i>	<i>4102</i>	<i>4672</i>
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC7GA53 mažmeninė kaina Eur be PVM			393		
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM			229		



BLUEEVOLUTION



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FHA100A+RZAG71NV1) optimaliausiai sistemai darbu.

Taip pat galimos FHA-A(9) kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir AZAS-MV(Y)1 lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.32	4.61	4.09	4.30
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690		1590x235x690	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	32	38		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4852	5706	6319	7002
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			5284	6214	6881	7625
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218			
Distancinio IR pulto BRC7GA53 mažmeninė kaina Eur be PVM			393			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			229			



BLUEEVOLUTION



SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., FNA50A9+RZAG35A) optimaliausiai sistemai darbu.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Šiluma ir vanduo" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokiniis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2592	2984	3335
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2823	3250	3632
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			218		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			273		
WIFI modulio BRP069C81 MAŽMENINĖ kaina Eur be PVM			229		

* Aukštis su pastatymo kojomis.



BLUEVOLUTION




MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9



	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai												Kaina Eur/vnt. be PVM
				FDXM-F9				FBA-A(9)								
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140		
Standartinis modelis	AZEZ6DAIST07S2	2	930 x 300 x 454					+	+							1878
	AZEZ6DAIST07S3	3	930 x 300 x 454					+	+							2020
	AZEZ6DAIST07S4	4	930 x 300 x 454					+	+							2151
	AZEZ6DAIST07M4	4	1140 x 300 x 454							+	+					2151
	AZEZ6DAIST07M5	5	1425 x 300 x 454							+	+					2413
	AZEZ6DAIST07L5	5	1425 x 300 x 454									+	+	+		2413
	AZEZ6DAIST07M6	6	1638 x 300 x 454							+	+					2752
	AZEZ6DAIST07L6	6	1638 x 300 x 454									+	+	+		2752
Kompaktinis modelis	AZEZ6DAISL01S2	2	720 x 210 x 444	+	+											2097
	AZEZ6DAISL01S3	3	720 x 210 x 444	+	+											2391
	AZEZ6DAISL01L5	5	1140 x 210 x 444			+	+									2391

Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	360
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	404
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	317
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	33
Laidinis pultas BRC1H52W/S/K	218

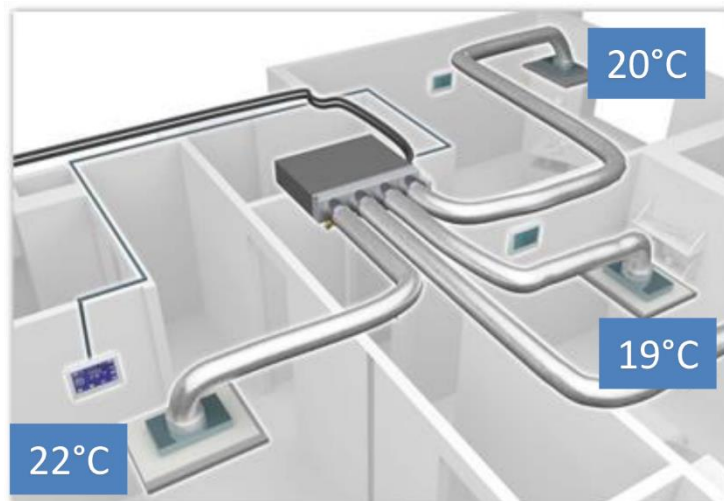



BLUEEVOLUTION



PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8
Oro kiekis	Maks.	m ³ /h	150	250	350	500	650	800
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247	303
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5	87.7
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917	1350x368x1170
Svoris		kg	24		47		61.5	79
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39	30,5/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5					
	Automatinis jungiklis	A	16					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1147	1376	1845	2632	3156	3789
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1249</i>	<i>1498</i>	<i>2009</i>	<i>2866</i>	<i>3437</i>	<i>4126</i>

Modelis			VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m ³ /h	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170	1350x731x1170	
Svoris		kg	79	157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	32.5/38,5/42	33.5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250	2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4543	5449	6541
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>4947</i>	<i>5934</i>	<i>7123</i>

Elektrinio šildytuvo Modelis		GSIEKA10009	GSIEKA15018	GSIEKA20024	GSIEKA25030	GSIEKA35530
Galia	kW	0.9	1.8	2.4	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	150	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		710	753	906	961	1081
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažm. kaina Eur be PVM		218				